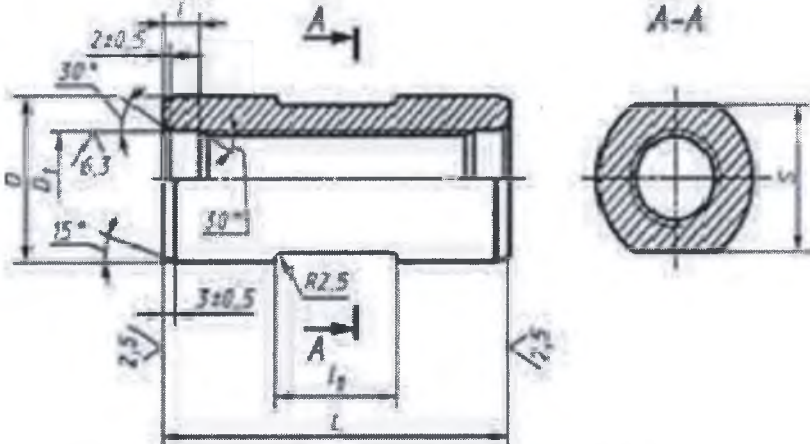


УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ТПП "Карши"

Гребенев А.В.

"14" 01 2023 г.

Техническое задание
на поставку материалов в 2023г для ТПП "Карши"

Наименование ТМЦ	Требуемые технические характеристики		Требование к поставляемому оборудованию	Спецификация по комплектации
Муфта для НШ диаметром 25мм	Группа прочности	15НЗМА	<p>Резьба по ГОСТ 13877-96. Гладкой.</p> <p>Муфты для НШ должна быть без забоин, выкрашиваний по профилю резьбы, заусенцев и рванин, нарушающих ее непрерывность и прочность.</p> <p>Резьба муфт (сквозная или нарезанная с обоих концов) должна быть накатной и иметь фосфатное покрытие.</p> 	Паспорт, сертификат качества на партию
	Вид термической обработки	Нормализация и высокий отпуск последующим поверхностным упрочнением нагревом ТВЧ		
	Допускаемое приведенное напряжение в штангах, Н/мм ² , не более	167		
	Наружный диаметр муфты D не менее, мм	55,6		
	Длина муфты L не менее, мм	102,00		
	Диаметр выточки D ₁ мм	35,4		
	Длина выточки l мм	38,0		
	Размер под ключ S мм	47,6		
	Масса муфт, кг не более полноразмерных (уменьшенного диаметра)	1,1		

Начальник ОДНиГ, группы ТиКРС ТПП "Карши"


подпись

Норкулов Б.Р.