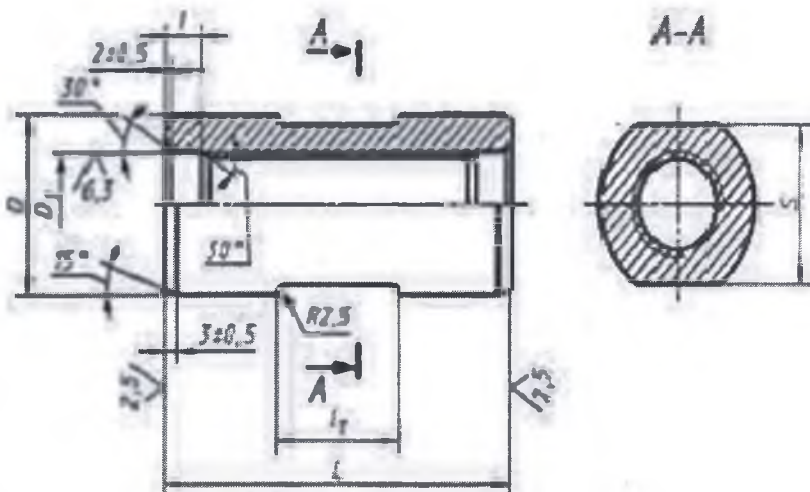


УТВЕРЖДАЮ  
Главный инженер  
ТПП "Карши"

Гребенев А.В.

2023 г.

Техническое задание  
на поставку материалов в 2023г для ТПП "Карши"

Наименование ТМЦ	Требуемые технические характеристики		Требование к поставляемому оборудованию	Спецификация по комплектации
Муфта для НШ диаметром 19мм	Группа прочности	15НЗМА	<p>Резьба по ГОСТ 13877-96. Гладкой.</p> <p>Муфты для НШ должна быть без забоин, выкрашиваний по профилю резьбы, заусенцев и рванин, нарушающих ее непрерывность и прочность.</p> <p>Резьба муфт (сквозная или нарезанная с обоих концов) должна быть накатной и иметь фосфатное покрытие.</p> 	Паспорт, сертификат качества на партию
	Вид термической обработки	Нормализация и высокий отпуск последующим поверхностным упрочнением нагревом ТВЧ		
	Допускаемое приведенное напряжение в штангах, Н/мм <sup>2</sup> , не более	167		
	Наружный диаметр муфты D не менее, мм	41,3		
	Длина муфты L не менее, мм	102,0		
	Диаметр выточки D <sub>1</sub> мм	27,43		
	Длина выточки l мм	32,00		
	Размер под ключ S мм	38,1		
	Масса муфт, кг не более полноразмерных (уменьшенного диаметра)	0,7		

Начальник ОДНиГ, группы ТиКРС ТПП "Карши"

подпись

Норкулов Б.Р.